


# Essenz · laminat

## Datos Técnicos

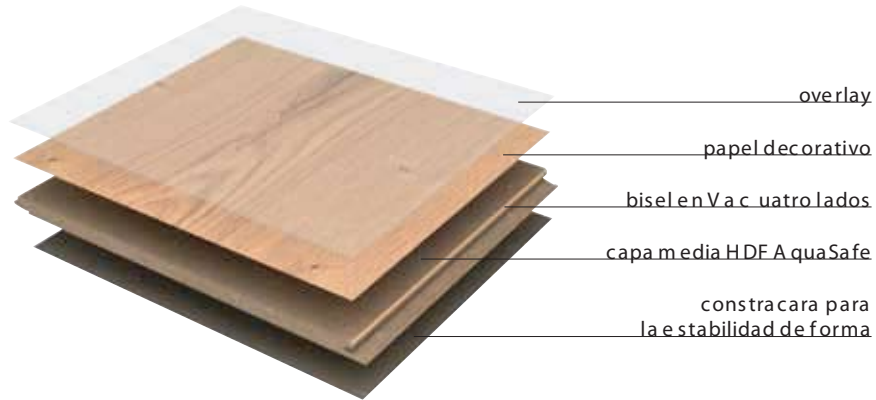

Clase del revestimiento:		Panel para suelo con capa superior de papel decorativo especial resinoso
Grosor total:		aprox. 8 mm
Medidas: (largo x ancho)		2052 x 198 mm
Método de enclavaje:		Masterclíc Plus
Clase de sollicitación:	EN 13 329	23   32
Resistencia a la abrasión:	EN 13 329 (Anexo E)	AC4 (= IP >= 4.000 revoluciones)
Resistencia a los choques:	EN 13 329 (Anexo F)	IC 2
Resistencia a las manchas:	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Grupo 1: Grado 5 Grupo 2: Grado 5 Grupo 3: Grado 4-5
Solidez a la luz:	EN 13 329 (EN ISO 105)	>= Grado 6 según la escala Wollblau
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos:	EN 13 329 (EN 438-2/30)	Grado 4
Comportamiento ante fuego:	EN 13 501	C <sub>n</sub> -s1 (difícil de inflamar)
Resistencia al deslizamiento:	EN 14 041 / 13 893	DS
Resistencia al rayado:	EN 438-2/25	? >= 5 N
Emisión de formaldehído (E1 = 0.1 ppm):	EN 717-1	? <= 0,05 ppm
Impresiones después de sobrecarga constante:	EN 13 329 (EN 433)	Sin cambios visibles
Resistencia a las ruedas de sillas:	EN 13 329 (EN 425)	Sin cambios visibles o daños al usarse ruedas estándar y blandas
Comportamiento en la simulación de mover un mueble:	EN 13 329 (EN 424)	Sin daño visible
Calefacción de suelo:		Apto para calefacción radiante
Forma rectangular de los elementos:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos
Determinación de la rectitud de los cantos:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos
Precisión de la superficie:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos
Abertura de las juntas entre los elementos:	EN 13 329	Los valores establecidos fueron cumplidos