



# Fresh

- **Descripción:** Pavimento de pvc heterogéneo en lamas (formato 18,50 cm x 121,20 cm) y en losetas (formato 30,48 cm x 60,96 cm) con “**textura realista**” (**poro sincronizado**) (\*en formato lama), sistema de unión tipo Clic “**L2C**” (patente Unilin), biselado por los 4 lados y con tratamiento de POLIURETANO.

Lleva una **capa de FIBRA DE VIDRIO** para darle mayor estabilidad dimensional.

- **Áreas de instalación:** hoteles, oficinas, locales comerciales, restaurantes, zonas residenciales (cocinas, baños...), etc.
- **Espesor total:** 4,5 mm.
- **Espesor capa de uso:** 0,55 mm.
- **Clasificación según NF EN 685:** 23-33-42
- **Tratamiento de superficie:** POLIURETANO
- **Estabilidad dimensional:**  $\leq 0,10 \%$  (Norma EN 434:  $\leq 0,25 \%$ ). Resultados óptimos.
- **Resistencia a la abrasión:** Grupo T (máxima resistencia)
- **Absorción acústica:** 9 dB (sin base aislante especial BASE PREMIUM 21 dB)
- **Resistencia a las bacterias:** Tratamiento bacteriostático y fungistático.
- **Formaldehido:** ninguna emisión
- **Peso total:** 7,81 kgr/m<sup>2</sup> (formato lama), 7,63 kgr/m<sup>2</sup> (formato loseta)
- **Resistencia al punzonamiento:** < 0,10 mm
- **Propiedades electrostáticas:** antiestático
- **Resistencia térmica (ISO 8302):** 0,01 m<sup>2</sup>K/W
- **Garantía:** 5 años, según condiciones
- **Comportamiento al fuego:** Bfl – s1
- **Calefacción radiante:** Adecuado, temperatura máxima en la parte inferior del pavimento: 27°C
- **Resistencia al deslizamiento (DIN 51130):** R10

- **Resistencia a los productos químicos (ISO 26987/ ASTM F925):** Sin daños
- **Curvatura después de exposición al calor (EN ISO 23999):**  $\leq 2$  mm.
- **Perpendicularidad y rectitud:**
  - $\leq 400$  mm:  $\leq 0,25$  mm
  - $> 400$  mm:  $\leq 0,35$  mm
- **Resistencia a sillas con ruedas:** Sí
- **Resistencia de los colores a la luz UV:**  $\geq 6$
- **Flexibilidad (ISO 24344/ ASTM F137):** Apto
- **Fabricación:** 7 capas:

## **FABRICACIÓN: 7 CAPAS**

Tratamiento de **POLIURETANO** "extra ceramic" (anti-bacteriano)

**Capa protectora** de diseño transparente


**Capa impresa de diseño** en Alta Definición

**Capa central** de gran estabilidad

Capa de estabilización con **Fibra de Vidrio**

**Capa central** de estabilización

**Capa equilibradora** para prevenir el curvado (curling)

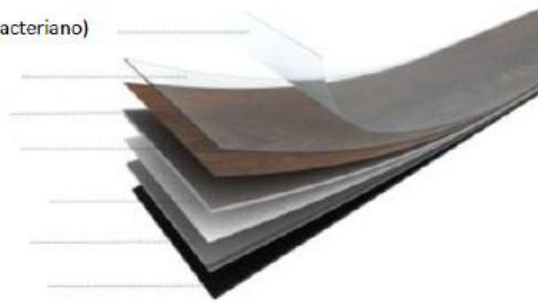

- **Embalaje:**
  - **Formato lama:**

10 pcs/caja = 2,24 m<sup>2</sup>

1 pallet = 60 cajas = 134,40 m<sup>2</sup>
  - **Formato loseta:**

10 cs/caja = 1,86 m<sup>2</sup>

1 pallet = 60 cajas = 111,60 m<sup>2</sup>

- **Condiciones de instalación:** la solera deberá encontrarse plana, lisa, seca y sólida.
- **Instrucciones de mantenimiento:** limpieza con agua y detergente neutro. Limpieza normal con mopa o aspirador.